


NOTES:
 特性: Specifications
 电器 Electrical:
 接触阻抗: 初始最大不超过40mΩ Max, 测试后变化值不超过10mΩ Max
 耐电压: AC200V 60S/MIN, 0.5mA Max: DC500V, 60S/MIN, 100QMax
 绝缘阻抗: 100M ohms MIN
 材料: Material:
 主体: LCP料黑色耐高温塑胶
 护套: LCP料黑色耐高温塑胶
 端子: C7025磷铜 T=0.15MM
 外壳: 不锈钢304 T=0.15MM.
 卡勾: 不锈钢301 T=0.30MM.
 电镀规格:
 端子: 半金锡, 接触点镀金1u, 焊线处镀锡40-80u.
 外壳: 镀镍盐雾48H (备注: 可依客户要求电镀外壳)
 卡钩: 前镍后锡
 环保要求: ROHS, REACH标准.
 包装方式: 依客户需求 (建议使用REEL包装)

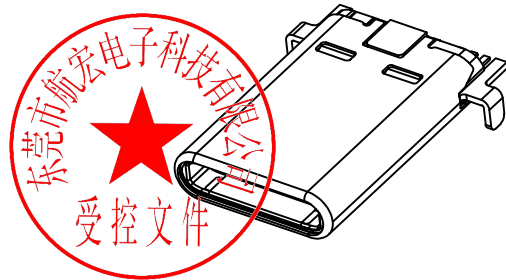

DESIGN	MISS ZENG	SC ALL			未注公差 TOLERANCE
DRAWIGN	MISS LI	ANIT	MM		
CHECK	Mr. ZENG	SIZE	A4: 210*297		
APPROVAL		VERSION	01		

品名: 连接器
 型号: TYPE-C 9P贴板式公头

东莞市航宏电子科技有限公司
 Dongguan Hanghong Electronics Co., Ltd.