
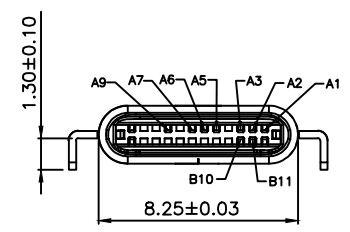
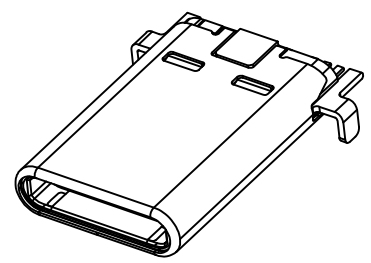
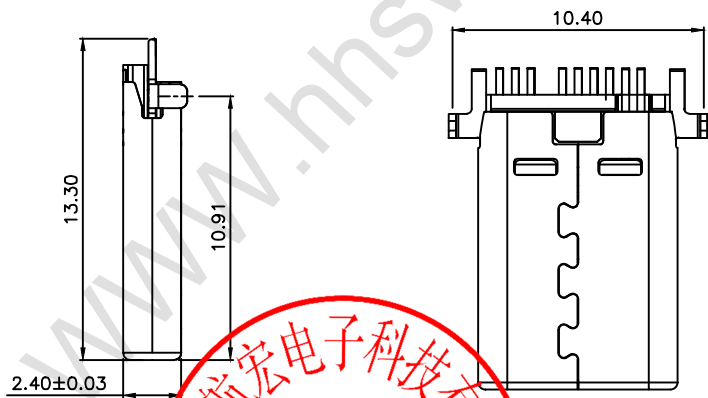


RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT  
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

NOTES:  
特性: Specifications  
电器 Electrical:  
接触阻抗: 初始最大不超过40mΩ Max, 测试后变化值不超过10mΩ Max  
耐电压: AC200V 60S/MIN, 0.5mA Max; DC500V, 60S/MIN, 100ΩMax  
绝缘阻抗: 100M ohms MIN  
材料: Material:  
主体: LCP料黑色耐高温塑胶  
护套: LCP料黑色耐高温塑胶  
端子: C7025磷铜 T=0.15MM  
外壳: 不锈钢304 T=0.15MM  
卡勾: 不锈钢301 T=0.30MM  
电镀规格:  
端子: 半金锡, 接触点镀金1u, 焊线处镀锡40-80u.  
外壳: 镀镍盐雾48H (备注: 可依客户要求电镀外壳)  
卡钩: 前镍后锡  
环保要求: ROHS, REACH标准.  
包装方式: 依客户需求 (建议使用REEL包装)

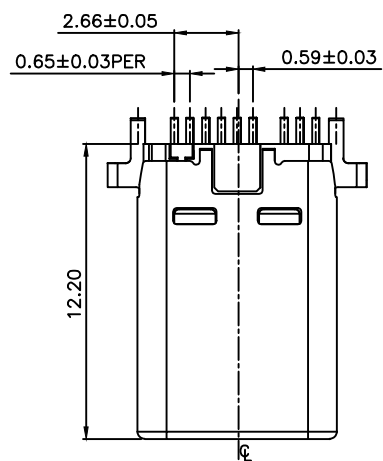

|          |           |         |             |                |                      |
|----------|-----------|---------|-------------|----------------|----------------------|
| DESIGN   | MISS ZENG | SC ALL  |             | 未注公差 TOLERANCE | 品名: 连接器              |
| DRAWING  | MISS LI   | ANIT    | MM          |                | 型号: TYPE-C 9PIN贴板式公头 |
| CHECK    | Mr. ZENG  | SIZE    | A4: 210*297 |                |                      |
| APPROVAL |           | VERSION | 01          |                |                      |

**东莞市航宏电子科技有限公司**  
Dongguan Hanghong Electronics Co., Ltd.