

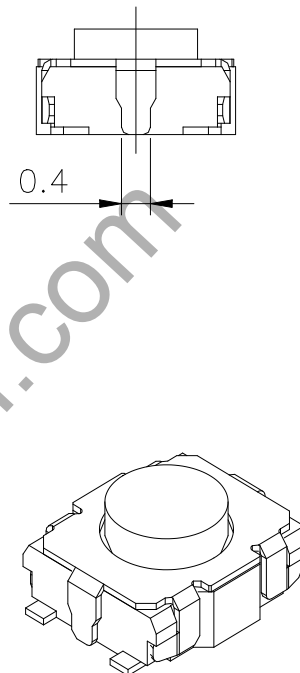


← E
← D
← C
← B
← A

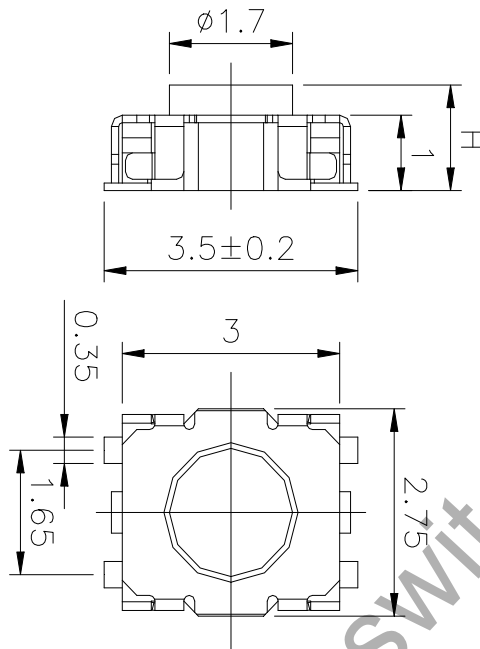


主要技术参数、性能 The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 Travel	0.15±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min

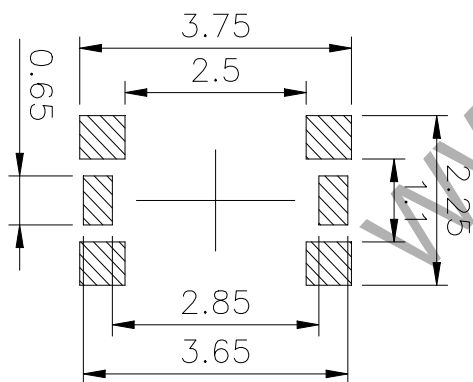

PCB. 焊接图
PCB. WELDING DRAWING



电路图
CIRCUIT DIAGRAM

E	按钮	LCP	1	白色
D	盖板	不锈钢	1	清洗
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	LCP	1	黑色
A	卡件	磷铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

DESIGN	MISS ZENG	SC ALL			TOLERANCE	ANGLES	品名:
DRAWIGN	MISS LI	ANIT	mm		≥0-2<±0.15	±0.5	轻触开关
CHECK	Mr. ZENG	SIZE	A4 : 210*297		≥2-5<±0.25		型号:
APPROVAL		VERSION	01		≥5 ±0.35		3X4X1.4H 小龟



东莞市航宏电子科技有限公司
Dongguan Hanghong Electronics Co., Ltd.