

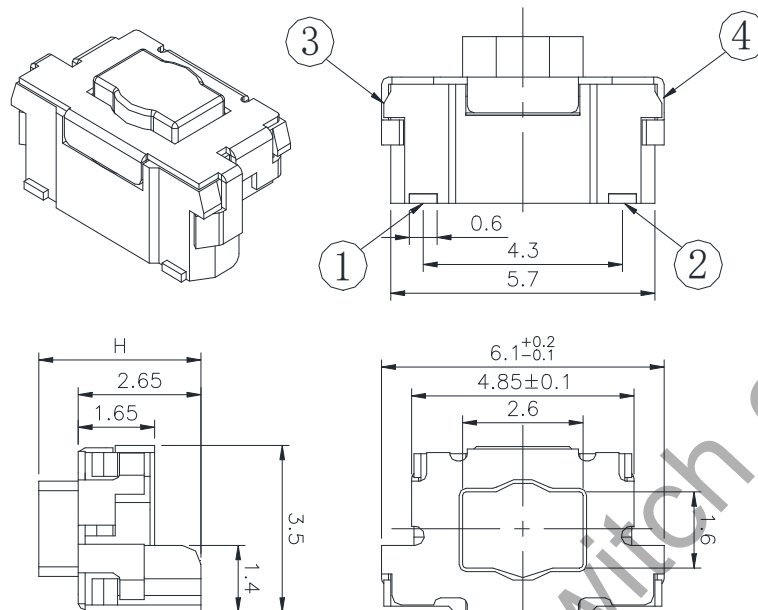


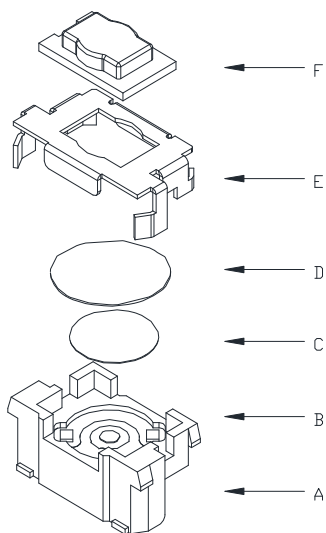


主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 Travel	0.20±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min



电路图
CIRCUIT DIAGRAM

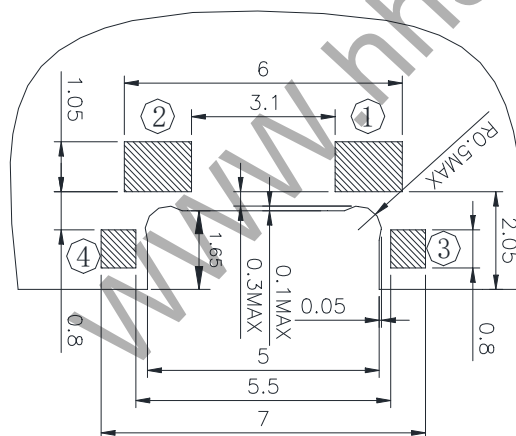

PCB. 焊接图
PCB. WELDING DRAWING

F	按钮	LCP	1	白色
E	盖板	磷铜	1	镀银
D	防尘膜	聚酰亚胺	1	橙黄色
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	LCP	1	黑色
A	卡件	磷铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

DESIGN	MISS ZENG	SC ALL			TOLERANCE	ANGLES	品名：
DRAWIGN	MISS LI	ANIT	mm		≥0-2<±0.15	±0.5	轻触开关
CHECK	Mr. ZENG	SIZE	A4 : 210*297		≥2-5<±0.25		型号：
APPROVAL		VERSION	01		≥5 ±0.35		3X6X3.1H 沉板



东莞市航宏电子科技有限公司
Dongguan Hanghong Electronics Co., Ltd.