REV.	ECN. NO.	DESCRIPTION	ENG	DATE
A				







备注：
1.材质：LCP+30%G.F. UL94V-0 .黑色.
2.产品不可有缩水，起泡、变形、
划伤、缺胶、毛刺、刮伤端子等外观不良.
3.未标注C角为C0.15,毛边0.03MM MAX,功能区不可有毛边.
4.需实配判定贴板.
5.产品模穴号为沉胶凸字，字体不可高出塑胶面
6.进胶点不能凸出塑胶平面、影响功能性毛边.
7.包装方式：REEL包装.





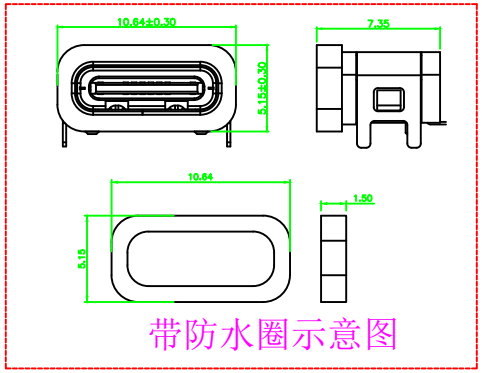

带防水圈示意图



PCB LAYOUT
TOLERANCESIZE:±0.05

带防水圈3D



IP-X6

规格
SUS 301亮镍40u″,48H.
SHELL SUS 304 亮镍40u″,48H.
Molding LCP 黑色 C7025 镀金G/F″

PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME
A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND

DESIGN	MISS ZENG	SC ALL	
DRAWIGN	MISS LI	ANIT	MM
CHECK	Mr. ZENG	SIZE	A4：210*297
APPROVAL		VERSION	01

未注公差 T00LERANCE	
X. ±0.50	X°. ±2°
.X ±0.30	.X° ±1°
.XX ±0.20	.XX° ±0.5°
.XXX ±0.10	

品名：连 接 器

型号：TYPE C 16单排16P防水母座7.05

东莞市航宏电子科技有限公司
Dongguan Hanghong Electronics Co.,Ltd.