


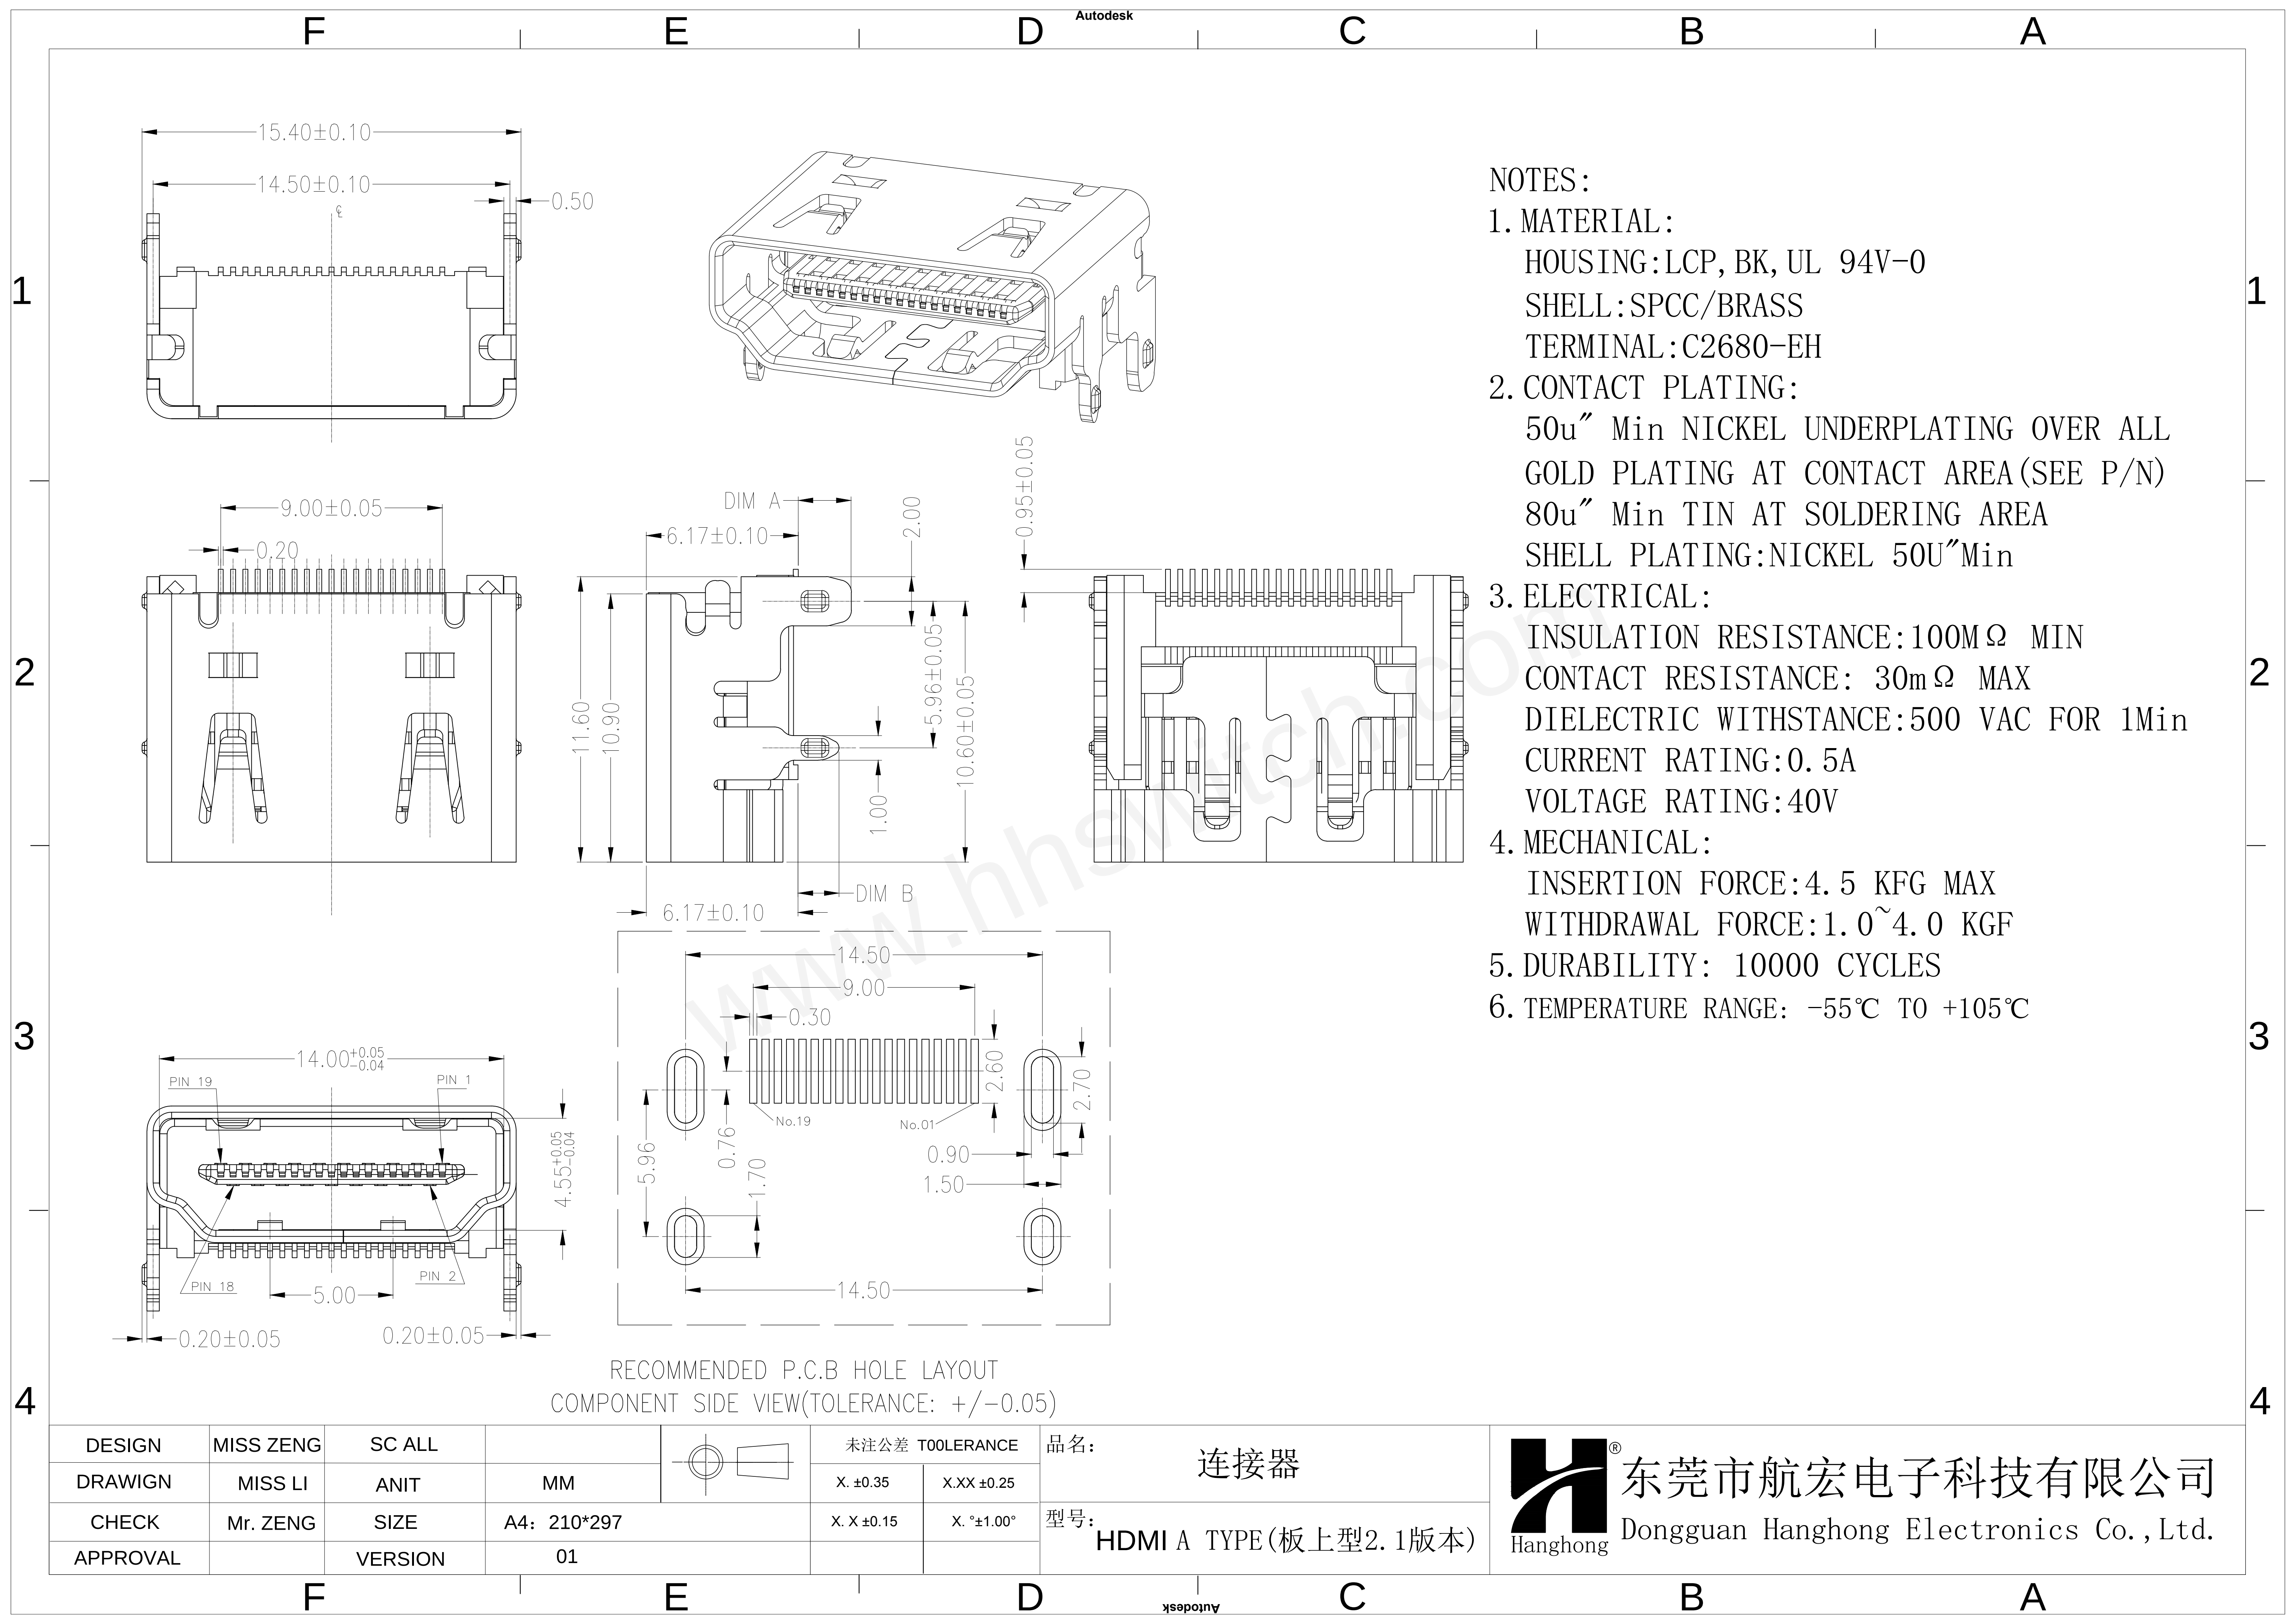

NOTES:

1. MATERIAL:

HOUSING:LCP, BK, UL 94V-0

SHELL:SPCC/BRASS

TERMINAL:C2680-EH

2. CONTACT PLATING:

50u" Min NICKEL UNDERPLATING OVER ALL

GOLD PLATING AT CONTACT AREA (SEE P/N)

80u" Min TIN AT SOLDERING AREA

SHELL PLATING:NICKEL 50U"Min

3. ELECTRICAL:

INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN

CONTACT RESISTANCE: 30mΩ MAX

DIELECTRIC WITHSTANCE:500 VAC FOR 1Min

CURRENT RATING:0.5A

VOLTAGE RATING:40V

4. MECHANICAL:

INSERTION FORCE:4.5 KFG MAX

WITHDRAWAL FORCE:1.0~4.0 KGF

5. DURABILITY: 10000 CYCLES

6. TEMPERATURE RANGE: -55℃ TO +105℃


DESIGN	MISS ZENG	SC ALL			未注公差 T00LERANCE		品名: 连接器
DRAWIGN	MISS LI	ANIT	MM		X. ±0.35	X.XX ±0.25	
CHECK	Mr. ZENG	SIZE	A4: 210*297		X. X ±0.15	X. °±1.00°	
APPROVAL		VERSION	01				




东莞市航宏电子科技有限公司

Dongguan Hanghong Electronics Co.,Ltd.

型号: HDMI A TYPE(板上型2.1版本)

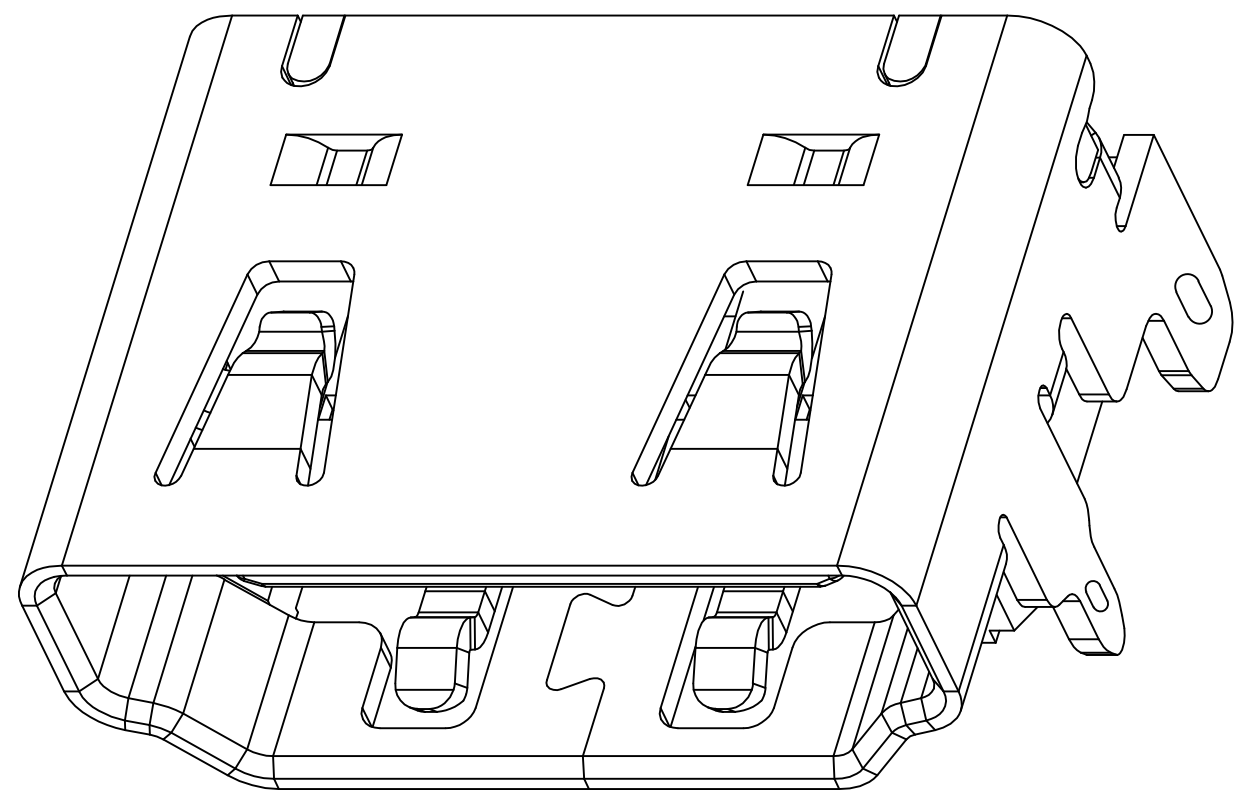

脚有凸点

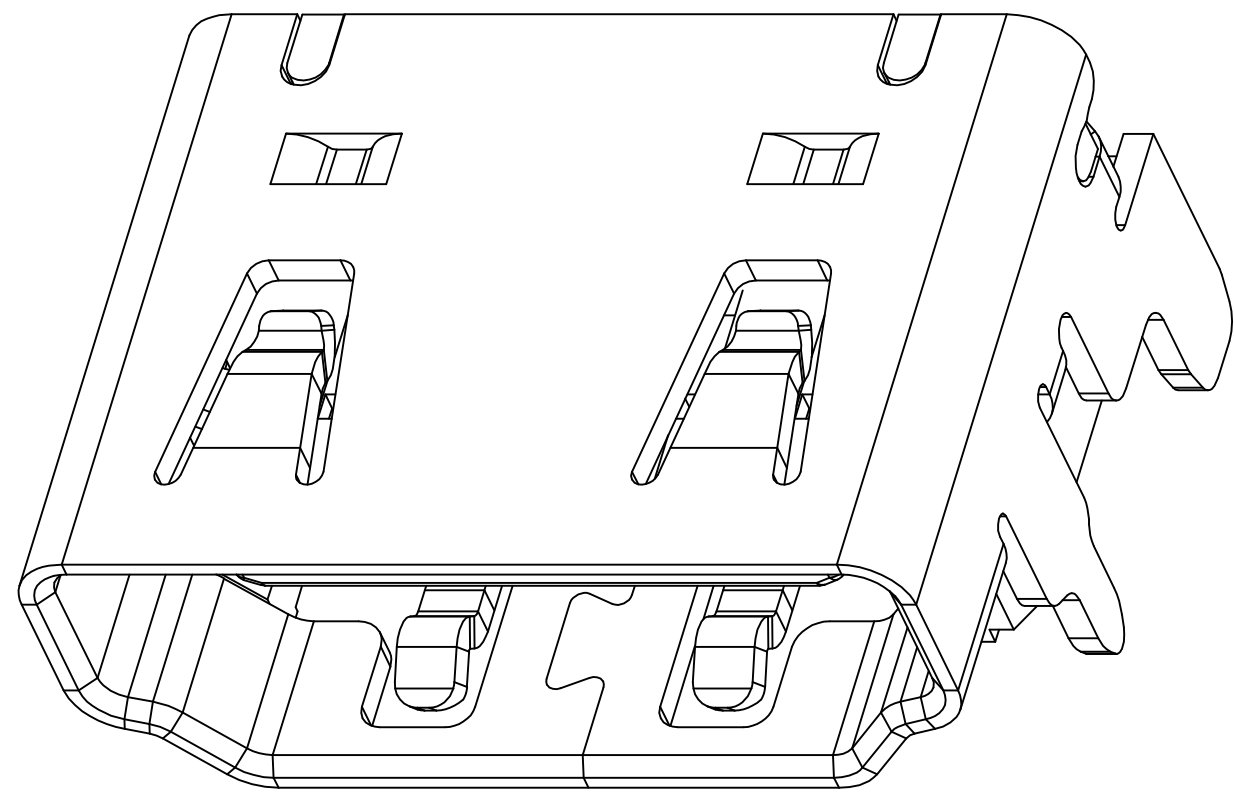

脚无凸点

4. P/N:

HA01-XXXX- X1-1

01代表铁壳
02代表铜壳

N1代表外壳镀镍
F1代表外壳镀金


外壳脚规格:

规格	DIM A	DIM B	外壳脚凸点
1	2.16	1.66	无凸点
2	2.16	1.66	带凸点
3	1.50	1.50	无凸点
4	2.20	2.20	无凸点
5	1.50	1.50	带凸点


L1代表端子半金锡0.5U"
L2代表端子半金锡1U"
L3代表端子半金锡3U"

DESIGN	MISS ZENG	SC ALL		未注公差 T00LERANCE		品名:
DRAWIGN	MISS LI	ANIT		X. ±0.35	X.XX ±0.25	连接器
CHECK	Mr. ZENG	SIZE		X. X ±0.15	X. °±1.00°	型号:
APPROVAL		VERSION				HDMI A TYPE(板上型2.1版本)


 **东莞市航宏电子科技有限公司**
Dongguan Hanghong Electronics Co.,Ltd.

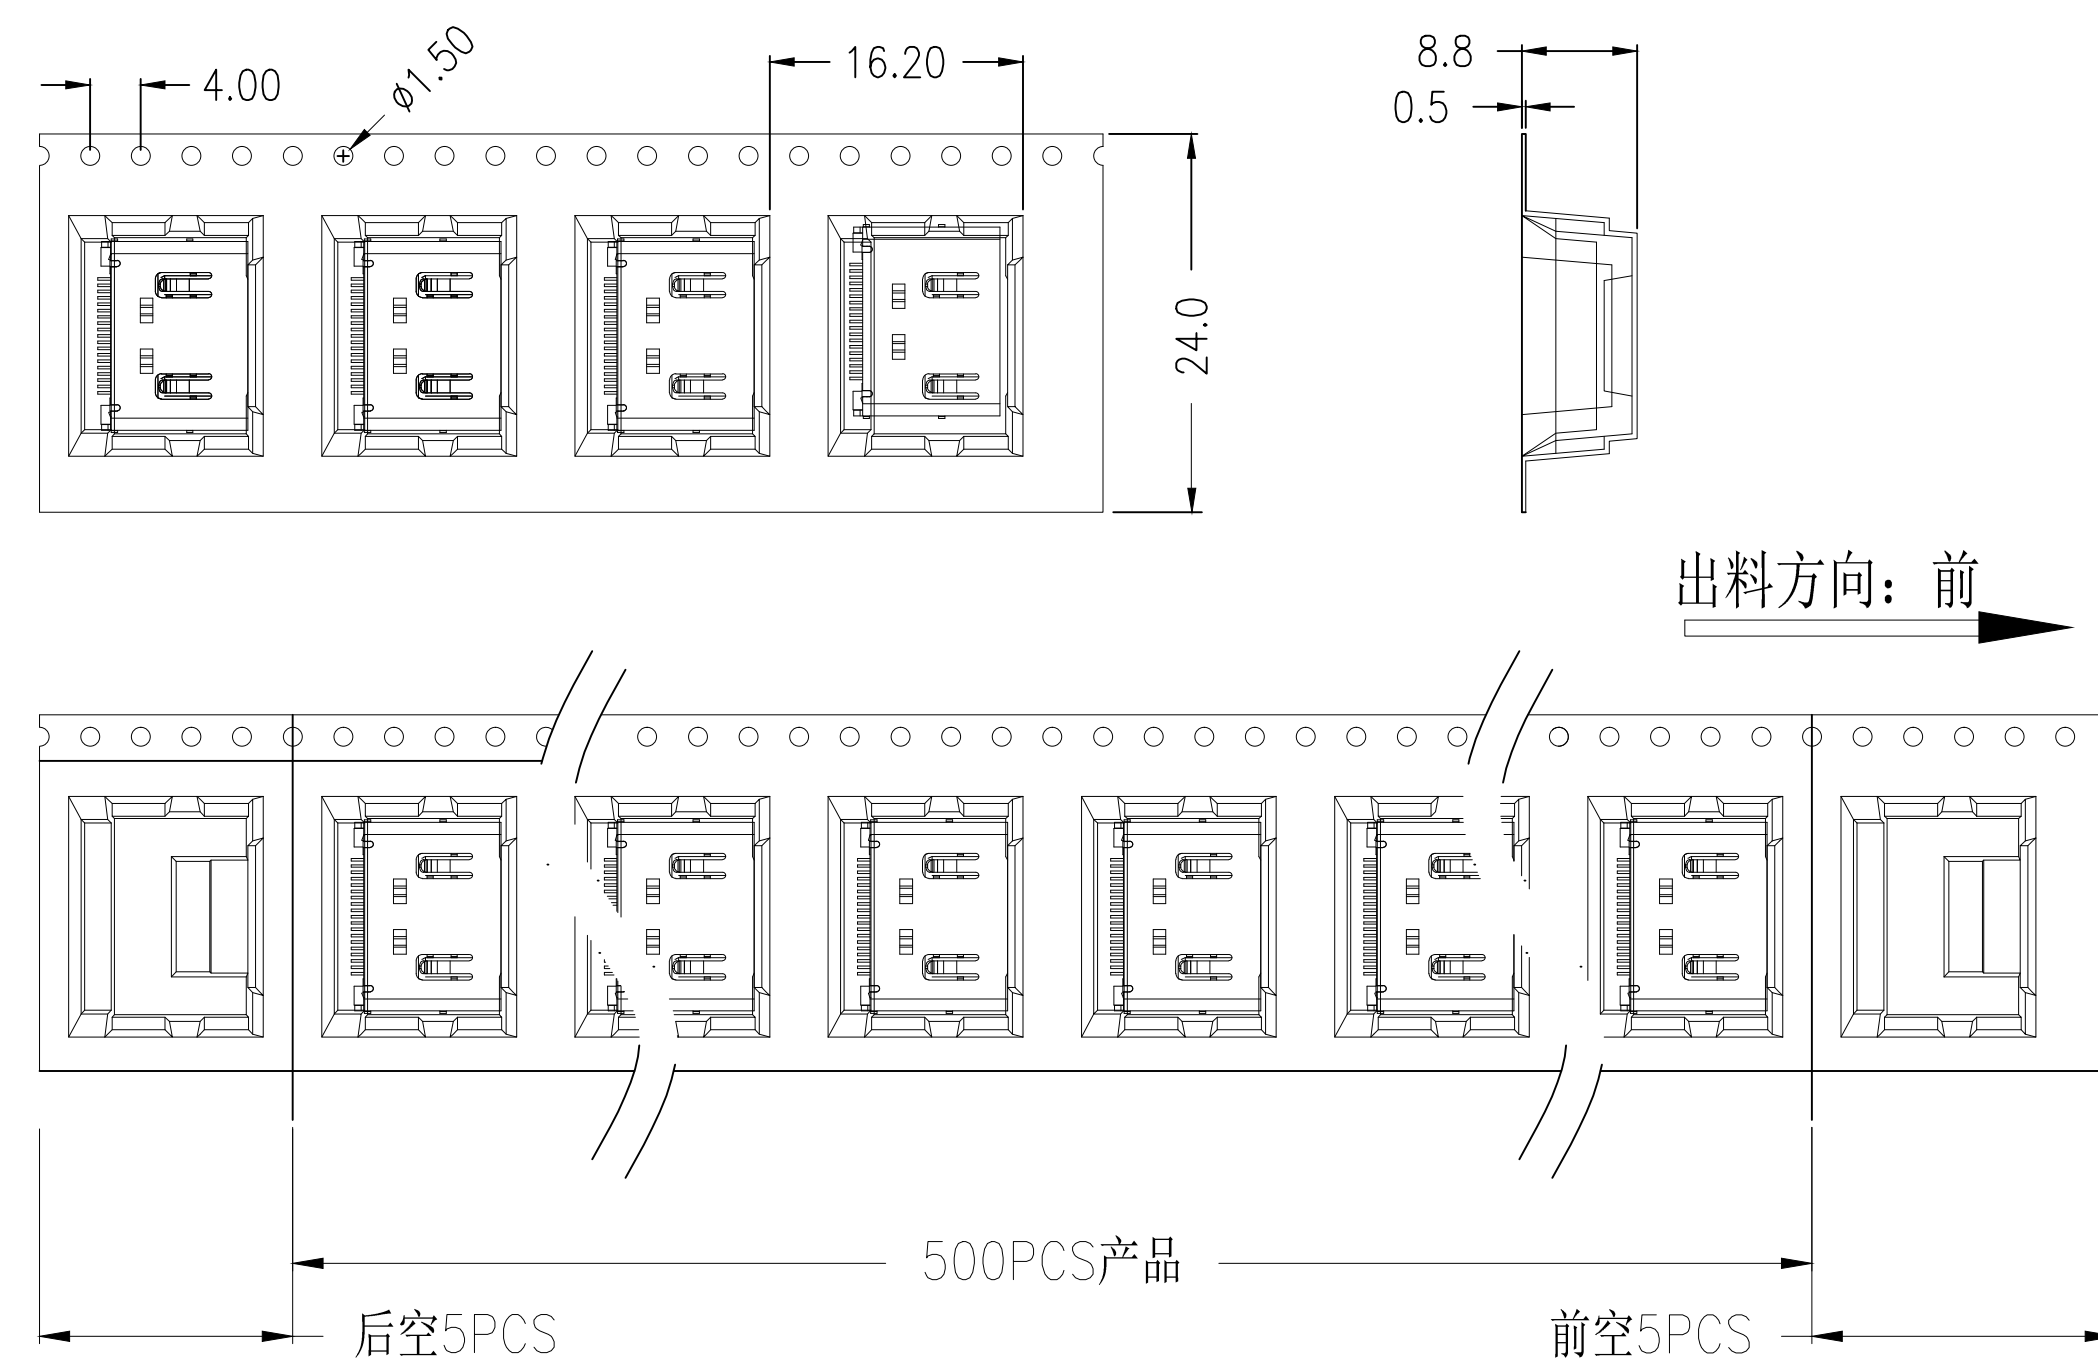

NO.1

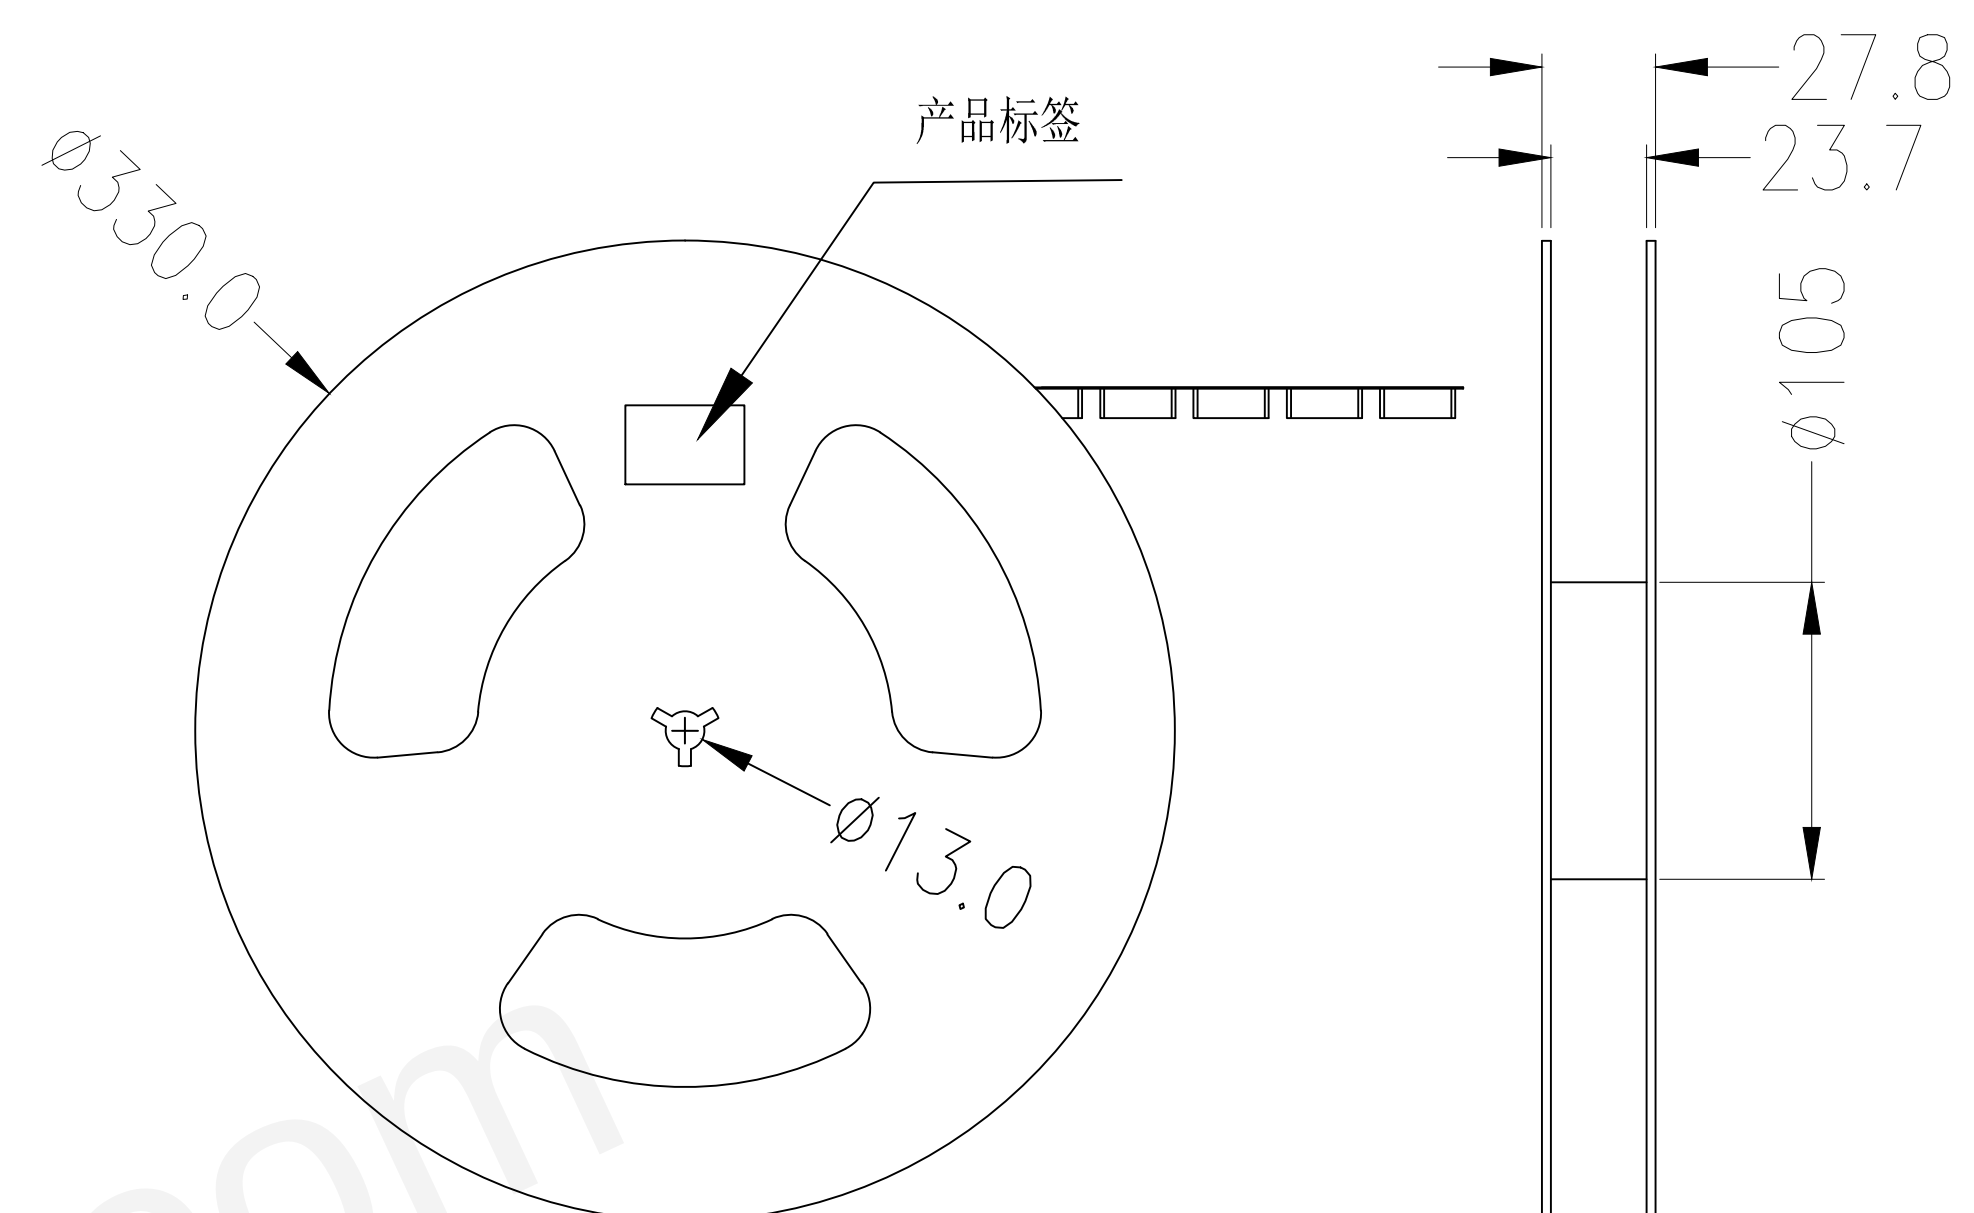


NO.2

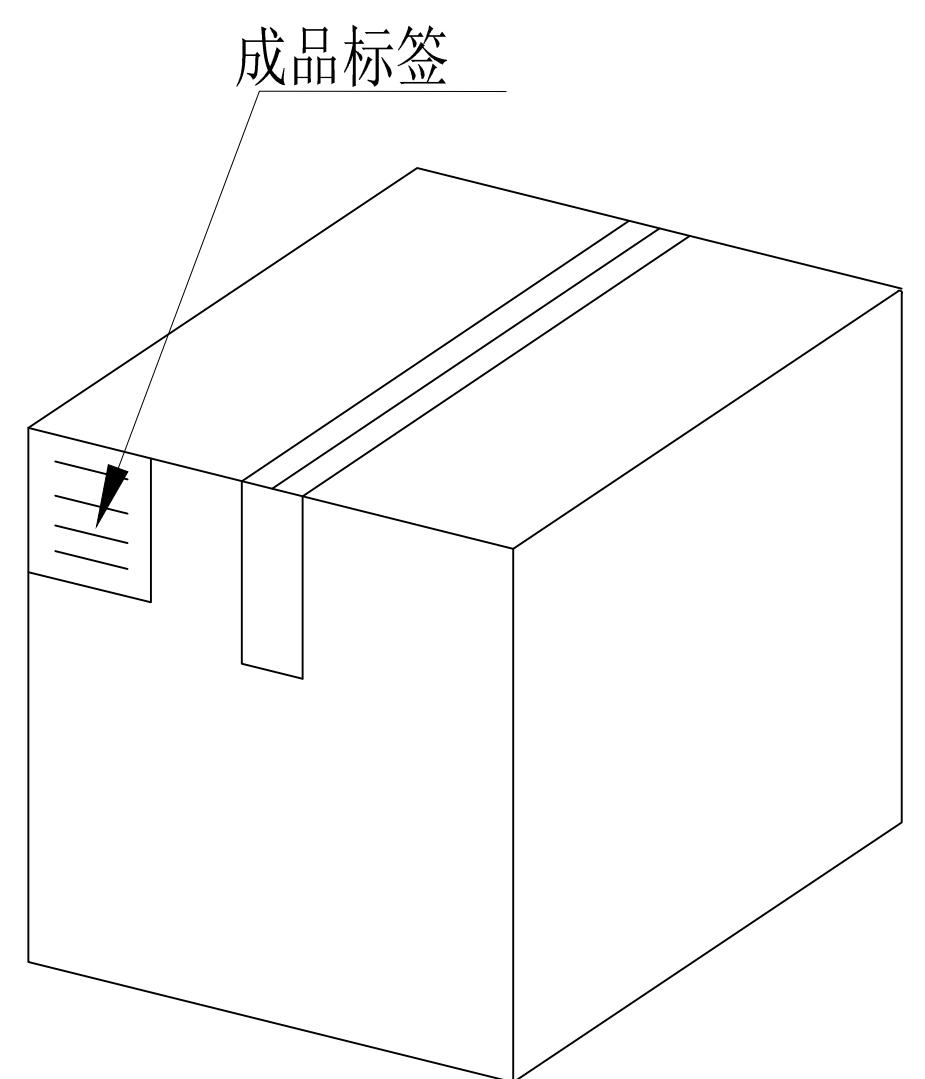

纸箱规格: 33*33*30.5cm

NO.4

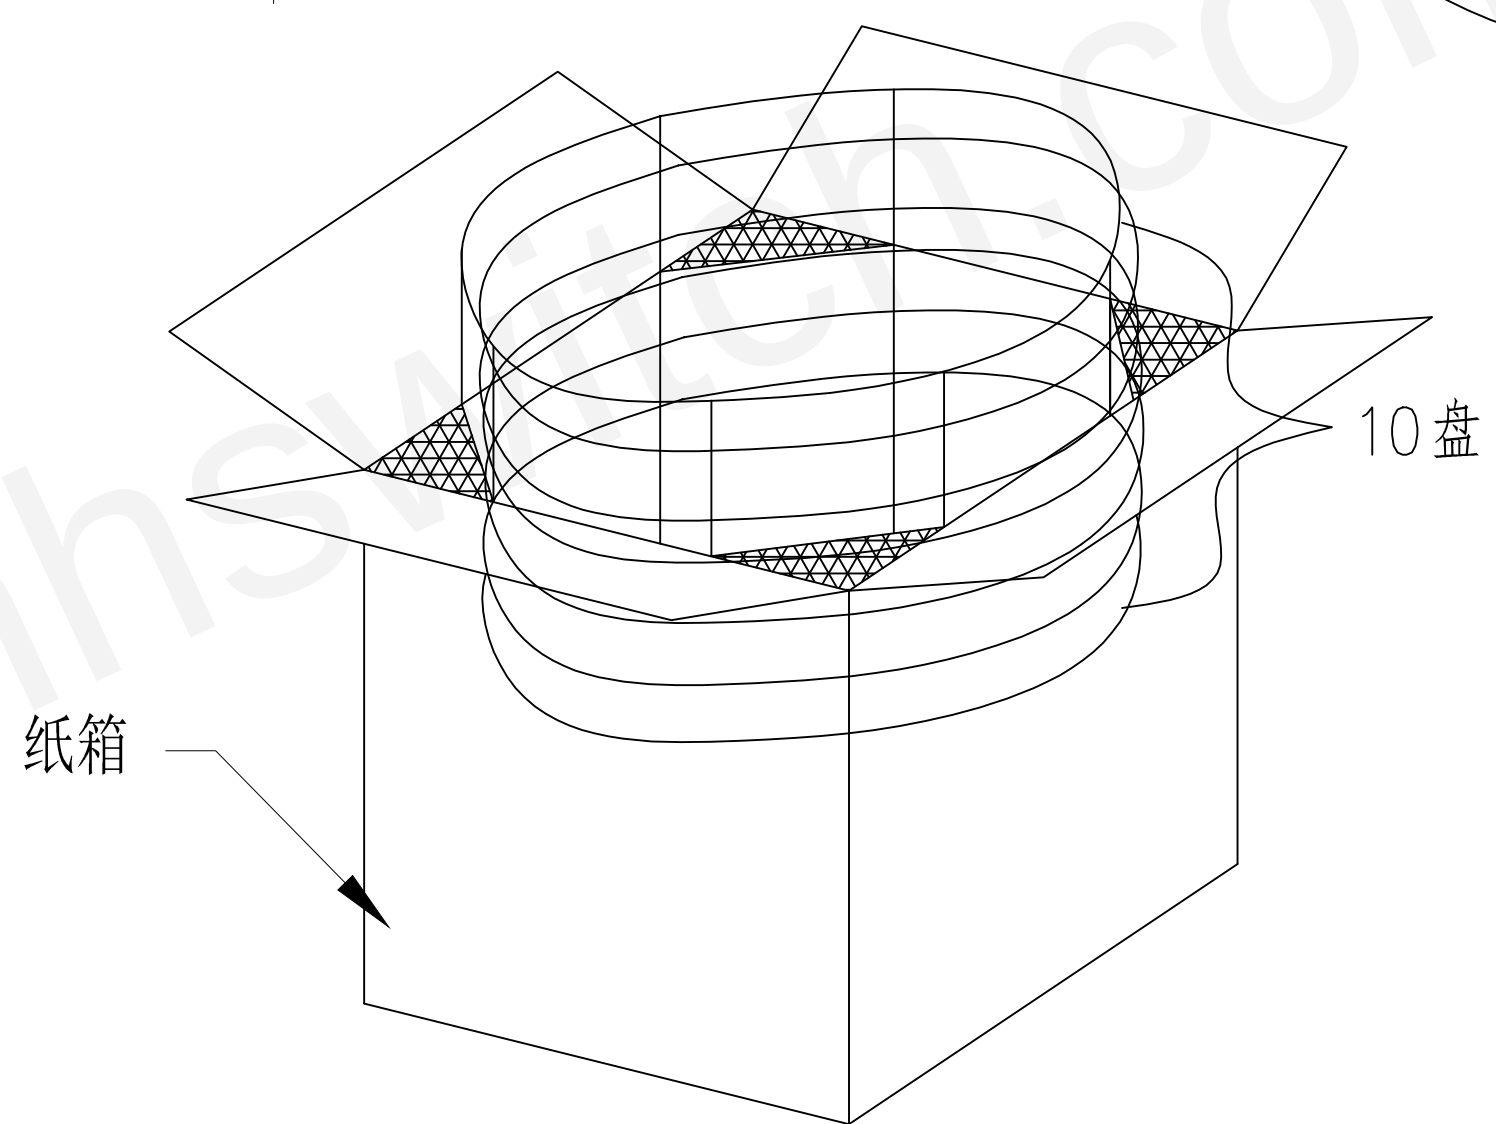

NO.3

1. 包装要求:
- 1.1 每卷包装500pcs, 卷带前后各空出5pcs位置;
 - 1.2 每10盘放一箱, 共计5kset;
 - 1.3 纸箱外贴上标签

备注:

- 1. 若有未装满之零数, 必须用泡棉塞满。
- 2. 针对于包装方式可根据客户要求包装。

DESIGN	MISS ZENG	SC ALL			未注公差 T00LERANCE		品名:
DRAWIGN	MISS LI	ANIT	MM		X. ±0.35	X.XX ±0.25	连接器
CHECK	Mr. ZENG	SIZE	A4: 210*297		X. X ±0.15	X. °±1.00°	型号:
APPROVAL		VERSION	01				HDMI A TYPE(板上型2.1版本)



东莞市航宏电子科技有限公司
Dongguan Hanghong Electronics Co.,Ltd.